

# HF-301AS/311AS, HF-351AS/361AS

## ズボン・万能プレス & 万能プレス

### Legger Press & Utility Press

## 基本性能を追求した世界標準プレス機



[HF-301AS]  
ズボン・万能  
集中バキューム



[HF-361AS]  
万能  
ファンモーター付き

### プレス機の基本性能

- ・ズボン・万能型は、海外の大きなサイズにも対応可能な寸法 (1160mm、従来は1080mm) を採用。
- ・下コテの高さを高くし (1020mm、従来は900mm)、作業の負担を軽減しました。
- ・タイマーで工程を自動的に制御する仕上げ方法のほか、マニュアルでスチーム・バキュームを制御できる機能を採用。

### ファンモーターを搭載したモデル (HF-351AS, HF-361AS)

- ・ペダル操作で瞬時に開始されるバキュームとスチーム噴射機能で、仕上げ台としての機能も充実。
- ・加えて、熱風吹き上げ機能の使用が可能となり、仕上げの幅を広げます。
- \*HF-301AS, HF-311ASは、集中バキューム方式です。別途バキューム装置が必要です。
- \*HF-301AS, HF-311ASで熱風吹上を使用する場合は、別途ブロー装置が必要です。

### 先進のデザインと耐久性

- ・シンプルで清潔感のあるデザインと高剛性な構造の融合で、長寿命を実現しました。
- ・パット&カバーやエアバックの交換が、誰にでも簡単、短時間で可能です。
- ・任意の位置に移動可能なアイロン台を装備。


## ◎主な仕様

ニーズに合わせて4種類の仕様の中からお選びください


型式	HF-301AS	HF-351AS	HF-311AS	HF-361AS	
品名	ズボン・万能プレス& 万能プレス	ズボン・万能プレス& 万能プレス	ズボン・万能プレス& 万能プレス	ズボン・万能プレス& 万能プレス	
電源	電源	三相AC200	三相AC200	三相AC200	
	Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
	消費電力	—	1.51kVA	—	1.51kVA
	駆動	—	—	—	—
	プロワー	—	0.4kW	—	0.4kW
蒸気	標準圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
	消費量	25kg/h	25kg/h	25kg/h	25kg/h
	入口	15A	15A	15A	15A
	出口	15A	15A	15A	15A
エアー	コンプレッサー	1/2HP	1/2HP	1/2HP	1/2HP
	圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
	入口	10A	10A	10A	10A
機械寸法	幅(最大)	1258 (1658) mm	1258 (1658) mm	1200 (1395) mm	1222 (1418) mm
	奥行き(最大)	994 (1009) mm	1032 (1048) mm	994 (1009) mm	1032 (1048) mm
	高さ	1549 mm	1549 mm	1549 mm	1549 mm
下コテ	幅	1140mm	1140mm	1020mm	1020mm
	奥行き	474mm	474mm	340mm	340mm
	下コテ高さ	1020mm	1020mm	1020mm	1020mm
機械重量	270kg	310kg	260kg	300kg	

\*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。

[コテの違い]

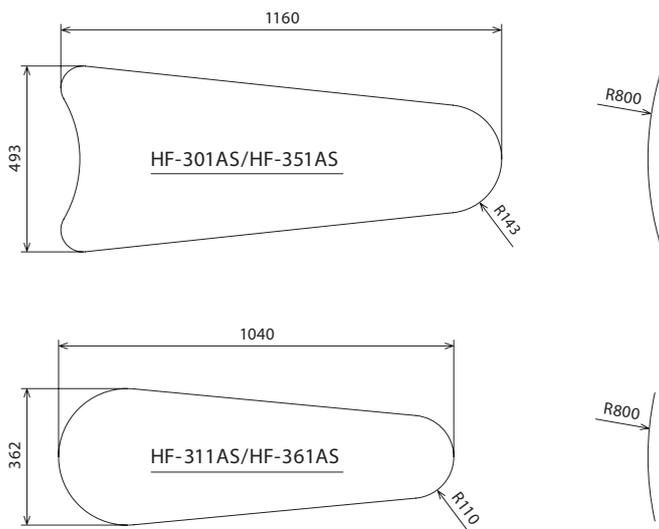

[設置スペース]

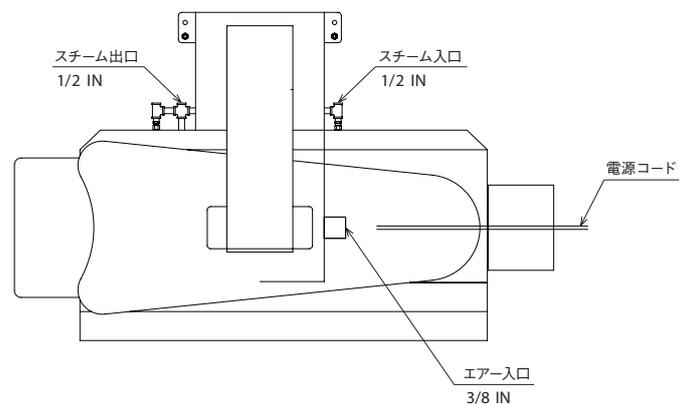

**ITSUMI**

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先