

自動ウールプレス・タッチパフプレス

# ウール仕上機

DRYCLEANING PRESSES

- ・伝統に支えられた確かな操作性
- ・ワンランク上の美しい仕上がり
- ・用途にあわせたコテ形状とサイズ
- ・幅広いバリエーション
- ・安心・万全のアフターケア



# タッチパフプレス

TOUCH PUFF PRESSES

**HF-131F**  
タッチパフプレス(エア式万能型)  
(1530×1050×1430mm)

手動    バキューム  
上下蒸気噴射    熱風



**HF-131A**  
タッチパフプレス(エア式スカート万能)  
(1530×1050×1430mm)

手動    バキューム  
上下蒸気噴射    熱風



**HF-140EN**  
タッチパフプレス(電動式万能型)  
(1530×1050×1430mm)

手動    バキューム  
上下蒸気噴射    熱風



オペレーターの意のままに扱える  
基本性能を重視したスタンダードプレス機

万能的に使える優れたコテのデザインと、微妙なコントロールを可能にする上コテ設計で、アイロン掛けのように他品種のプレスが可能です。仕上げ台としても利用可能です。

優れた基本性能をHF-131Fから受け継ぎ  
スカート仕上げにも対応するモデル


万能機としての基本性能はそのままに、下コテをスカート仕上に適した形状として、スカートの腰回りをより美しく効率的に仕上げます。アイロン台としても利用可能です。

エア設備が不用で設置場所を選ばない  
モーター駆動の万能プレス機


エア設備の無い小規模な作業環境でも、蒸気と電気のみで設置が可能です。よりズボン仕上げに適したコテ形状を持ち、一級の万能仕上げ機としての性能を誇ります。

## ウールプレス下コテ寸法

HF-901M

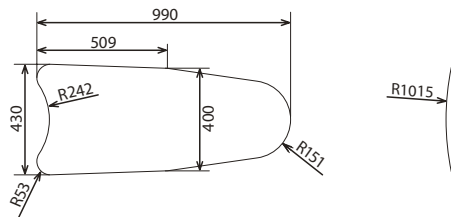


HF-550L/HF-550

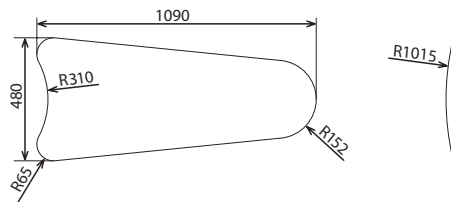


HF-560


\*寸法はパットの厚みを含まず。

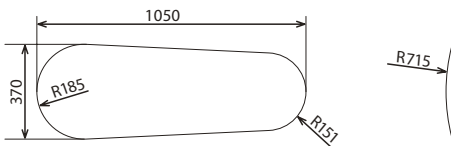


HF-570A

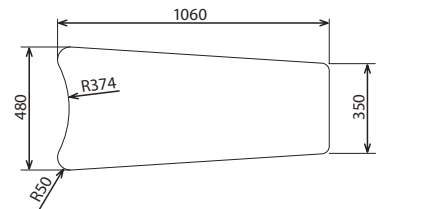


HF-131F

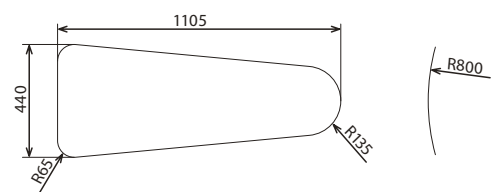

HF-131A

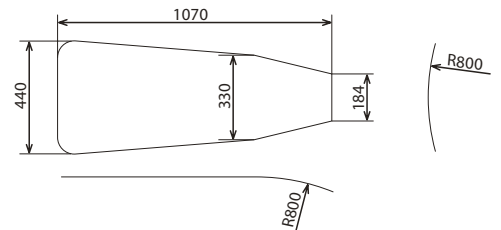

HF-140EN

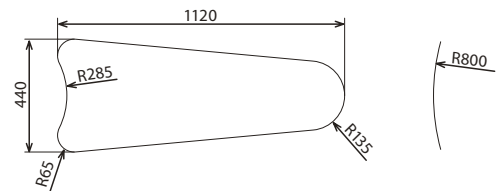

# 自動ウールプレス機

AUTOMATIC DRYCLEANING PRESSES

HF-901M

ファーストバックハイデラックス  
(1450×1000×1170mm)

マイコン バキューム  
上下蒸気噴射 熱風



## コンピュータ制御の オールマイティーなプレス機

コンピュータ制御で4コースのプログラムが可能です。熱風パフで背広やスカートも効率的に仕上がります。上コテが後方にスライドし、アイロンが使いやすく熱さも感じません。

HF-550

ユーティリティープレス  
(1417×1003×1220mm)

全自動 バキューム  
上下蒸気噴射 熱風



## 仕上げツールとしての機能を追求した 万能プレス機のスタンダード

大きく開く上コテと、高速のプレス動作で効率的な作業を実現します。上、上下スチームをワンタッチで切り替え可能。下コテはバキューム・熱風機能付きで仕上げ台としても充実。

HF-550L

ユーティリティープレス  
(1417×1003×1220mm)

全自動 バキューム  
上下蒸気噴射 熱風



## ベストセラープレス機HF-550の コテを左右反転させたモデル

万能プレス機としての機能はHF-550と同等です。オプションで右側サイドテーブルに押さえ装置を搭載することができ、アイロン台としても使用可能です。

HF-560

ユーティリティープレス  
(1200×1003×1220mm)

全自動 バキューム  
上下蒸気噴射 熱風



## 仕上げ台としての機能も充実した 万能プレス機

2シリンダー駆動、垂直加圧、オイルクッション付きで高速に全面を均等にプレスします。ワンタッチ仕上げ機能付きで、手動タッチプレスの片手運転も可能です。

HF-570A

サンドイッチレガープレス  
(1465×1123×1220mm)

全自動 バキューム  
上下蒸気噴射 熱風



## ズボン仕上げの効率アップと、 より美しい仕上げのための決定版

大きく開く上コテでセットやアイロン作業も楽々。高速な動作と上、上下スチームのワンタッチ切り替えで効率的な作業を実現します。下コテはバキューム・熱風機能付きです。

## ◎主な仕様

### ウール仕上機

型式	電源(三相200V)	蒸気			エア			機械寸法(mm) 幅×奥行×高さ	下コテ高さ	下コテ寸法(mm) 幅×奥行	排気径(mm)	重量
		消費量	圧力	配管	コンプレッサー容量	圧力	配管					
HF-901M	550W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1450×1000×1200	840	1000×450	75	365kg
HF-550	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1417×1003×1523*1	900	1078×470	76.3	370kg
HF-550L	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1417×1003×1523	900	1078×470	76.3	370kg
HF-560	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1200×1003×1484*2	910	1040×360	76.3	370kg
HF-570A	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1465×1123×1546*3	905	1075×486	76.3	400kg
HF-131F	330W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1530×1050×1430	840	1060×430	90	250kg
HF-131A	330W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2Hp	0.5MPa	10A	1530×1050×1430	840	1060×430	90	250kg
HF-140EN	530W	25kg/h	0.5MPa	15A	—	—	—	1530×1050×1530	840	1060×430	90	320kg

\*1……巾はサイドテーブルを含み、アイロン台を除く寸法。アイロン台を含む最大寸法は1715mm。

\*2……巾はアイロン台を除く寸法。アイロン台を含む最大寸法は1495mm。

\*3……巾はサイドテーブルを含み、アイロン台を除く寸法。アイロン台を含む最大寸法は1762mm。

注意:このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp <http://www.itsumi.co.jp>

お問い合わせ先