


蒸気式・ガス式・電熱式

全自動回転乾燥機

STEAM/GAS/ELECTRIC TUMBLERS

- ・ワイドバリエーション
- ・永年の実績と抜群な乾燥性能
- ・堅牢でスマートな機体
- ・出し入れに便利な大型の扉
- ・熱効率の良いヒーターと静かで強力な排風ファン
- ・コインランドリー向け等の特注対応

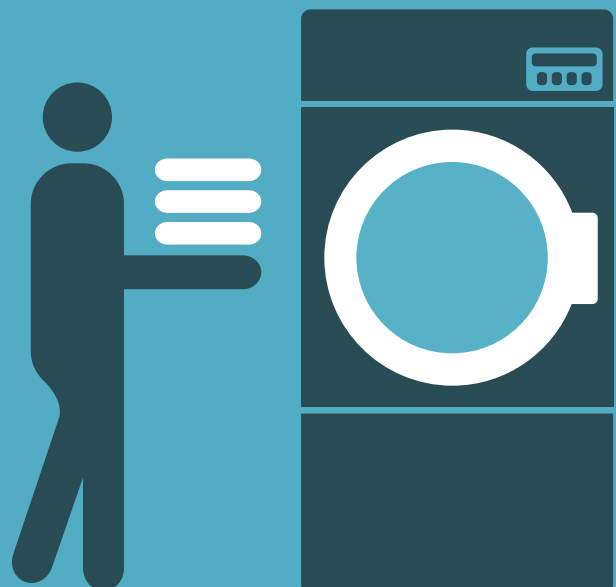

TD-30S/TD-30G/TD-40S/TD-40G (1110×1360×2195mm)

蒸気式 ガス式



用途や場所に合わせた
蒸気式5タイプ
ガス式1タイプの
6タイプをラインアップ

高級機にふさわしく堅牢なフレーム、ステンレス製ドラムや丈夫な軸受採用で、末永くご利用いただけます。デジタル温度計、サーモスタット、生蒸気噴射バルブ等の基本機能も充実。蒸気式は大型ヒーターと強力ファンで高能率を実現。

写真はTD-30S

- ・TD-30(40)S……蒸気式スタンダード、手動冷風
- ・TD-30(40)STH……蒸気ヒーター、サーモ（電磁弁式）
- ・TD-30(40)S.MV……蒸気式ヒーター、サーモ（モーターバルブ式）
- ・TD-30(40)TH.AC……蒸気ヒーター、サーモ（電磁弁式）、最終自動冷風（エアージンダー式）
- ・TD-30(40)SH.MV.AC……蒸気ヒーター、サーモ（モーターバルブ式）、最終自動冷風（エアージンダー式）
- ・TD-30(40)G……ガスバーナー

TD-50S/TD-50G (1600×1620×2340mm)

蒸気式 ガス式



余裕の50kg乾燥と
設置場所にあわせた
多様なラインアップ
イツミのフラッグシップ

TD-30シリーズ同様、堅牢なフレーム、錆びないステンレス製ドラムや丈夫な軸受を採用しています。大型機の特長を活かした布団用など特殊な用途への対応も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

写真はTD-50S

- ・TD-50S……蒸気式スタンダード、手動冷風
- ・TD-50STH……蒸気ヒーター、サーモ（電磁弁式）
- ・TD-50S.MV……蒸気式ヒーター、サーモ（モーターバルブ式）
- ・TD-50TH.AC……蒸気ヒーター、サーモ（電磁弁式）、最終自動冷風（エアージンダー式）
- ・TD-50SH.MV.AC……蒸気ヒーター、サーモ（モーターバルブ式）、最終自動冷風（エアージンダー式）
- ・TD-50G……ガスバーナー

TD-2201S/TD-2201G/TD-2201E (954×1330×1792mm)

蒸気式 ガス式 電気式



処理量1.7倍の
中型モデル
大きなドアで
品物の出し入れも楽々

5コースマイコンプログラムなど、次世代標準モデルTD-1302の基本性能を受け継ぎ、処理量を1.7倍としたモデル。見た目も美しい大型ドアを採用することにより、さらに品物の出し入れが楽で、高い作業性を誇ります。

写真はTD-2201S

TD-1320S/TD-1320G/TD-1320E (800×1191×1937mm)

蒸気式 ガス式 電気式



1台分のスペースで
2台分の能力
各種施設やホテルなど
多様なニーズに対応

乾燥能力は当社従来型の約2倍を実現。上下別々の温度・時間設定や大型ドアの採用により、使い勝手も抜群です。目詰まり、異常温度、立ち消え等を検知し燃焼を停止するセンサー（ガス式）も設置した安全設計です。

写真はTD-1320S

全自動回転乾燥機

STEAM/GAS/ELECTRIC TUMBLERS

TD-13NS (815×960×1740mm)

蒸気式



シンプルで
使いやすさを追求した
蒸気式乾燥機の
スタンダードモデル

使いやすいダイヤル式タイマーとデジタル式温度設定で瞬時に設定が完了。乾燥中に設定温度/現在温度を同時に表示。冷風や生蒸気を手動でいつでもドラム内に投入可。正逆回転ステンレス製ドラム、簡単掃除のフィルター搭載。

TD-20NS (940×1220×1740mm)

蒸気式



基本機能の
良さはそのままに
容量を1.5倍まで拡大し
20kg対応の中型機

シンプルな使いやすさを継承し、ダイヤル式のタイマーやデジタル式温度設定を採用しています。乾燥中に設定温度と現在の温度を同時表示する機能や、錆びないステンレス製ドラム、掃除が簡単な袋型リントフィルターも標準装備。

TD-10G/TD10S (特注) (750×1120×1620mm)

ガス式



限られたスペースで
威力を発揮
シンプルで使いやすく
高コストパフォーマンス

10kg乾燥、一方回転の垂鉛メッキ製ドラム等の採用で、お求めやすい価格ながらシンプルな操作スイッチ、大型ドアの採用など上級機種種の良さを受け継ぎます。設置場所にあわせ蒸気式・ガス式ヒーターを選択可能です。

写真はTD-10G

TD-1302S/TD-1302G/TD-1302E (754×1240×1790mm)

蒸気式 ガス式 電気式



大型ドアで
使いやすさ大幅アップ、
5コースマイコン搭載の
次世代標準モデル

最終自動冷風機能付きでしわが出来にくく、出し入れ時にも熱くありません。残り時間と乾燥温度のデジタル表示。各種アラーム、目詰まりセンサーを搭載。錆びないステンレス製ドラムは正逆と一方回転をワンタッチで選択できます。

写真はTD-1302S

◎主な仕様

蒸気式回転乾燥機

標準装備：デジタル表示温度計、サーモスタット、冷風レバー、生蒸気噴射バルブ、タイマー、プザー

型式	処理量 (JIMS)	内胴寸法 (mm) 内径×奥行	電源 (三相200V)		蒸気				風量	静圧	据付寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	排気径	重量
			駆動	ファン	圧力	消費量	入口	出口					
TD-13NS	13kg(11.3)	750×640	200W	200W	0.5MPa	20kg/h	15A	15A	13m ³ /min	26mm/Aq	815×960×1740	140mm	250kg
TD-20NS	20kg(20.1)	875×835	400W	400W	0.5MPa	40kg/h	20A	15A	25m ³ /min	35mm/Aq	940×1220×1740	200mm	450kg
TD-1302S	13kg(11.8)	710×747	200W	200W	0.5MPa	20kg/h	15A	15A	13m ³ /min	26mm/Aq	754×1240×1790	150mm	297kg
TD-1320S	13kg×2(10.8×2)	710×685	200W×2	200W×2	0.5MPa	20kg/h	15A	15A	18m ³ /min	18mm/Aq	800×1236×1937	200mm	420kg
TD-2201S	22kg(21.6)	900×850	400W	400W	0.5MPa	40kg/h	20A	15A	17m ³ /min	35mm/Aq	954×1330×1792	195mm	260kg
TD-30S	30kg(29.4)	1050×850	750W	750W	0.5MPa	50kg/h	25A	20A	40m ³ /min	50mm/Aq	1100×1360×2195	250mm	480kg
TD-40S	40kg(43.4)	1200×960	1500W	750W	0.5MPa	85kg/h	25A	20A	40m ³ /min	50mm/Aq	1280×1600×2195	250mm	750kg
TD-50S	50kg(50.4)	1300×950	1500W	1500W	0.5MPa	100kg/h	25A	25A	50m ³ /min	50mm/Aq	1600×1620×2340	300mm	1100kg

ガス式回転乾燥機

標準装備：デジタル表示温度計、サーモスタット、冷風レバー、生蒸気噴射バルブ、タイマー、プザー

型式	処理量 (JIMS)	内胴寸法 (mm) 内径×奥行	電源		ガスの消費量		風量	静圧	据付寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	排気径	重量	
			駆動	ファン	都市ガス	LPG						
TD-10G	10kg(10.4)	710×655	単相100V	300W	←	1.35m ³	1.28kg	12m ³ /min	20mm/Aq	750×1120×1620	150mm	200kg
TD-1302G	13kg(11.8)	710×747	三相200V	200W	200W	1.35m ³	1.28kg	13m ³ /min	26mm/Aq	754×1240×1790	150mm	280kg
TD-1320G	13kg×2(10.8×2)	710×685	三相200V	200W×2	400W×2	1.58m ³ ×2	1.5kg×2	18m ³ /min	18mm/Aq	800×1236×1937	200mm	410kg
TD-2201G	22kg(21.6)	900×850	三相200V	400W	400W	1.80m ³	1.68kg/h	17m ³ /min	35mm/Aq	954×1330×1792	195mm	330kg
TD-30G	30kg(29.4)	1050×850	三相200V	750W	750W	1.80m ³ ×2	1.68kg/h×2	40m ³ /min	50mm/Aq	1110×1360×2195	250mm	480kg
TD-40G	40kg(43.4)	1200×960	三相200V	1500W	750W	1.80m ³ ×2	1.68kg/h×2	40m ³ /min	50mm/Aq	1280×1600×2195	250mm	750kg
TD-50G	50kg(50.4)	1300×950	三相200V	1500W	1500W	1.80m ³ ×2	1.68kg/h×2	50m ³ /min	50mm/Aq	1600×1620×2340	300mm	1100kg

電気式回転乾燥機

型式	処理量 (JIMS)	内胴寸法 (mm) 内径×奥行	電源 (三相200V)		電気ヒーター	風量	静圧	据付寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	排気径	重量
			駆動	ファン						
TD-1302E	13kg(11.8)	710×747	200W	200W	10.1kW	13m ³ /min	26mm/Aq	754×1240×1790	150mm	280kg
TD-1320E	13kg×2(10.8×2)	710×685	200W×2	400W×2	10.1kW×2	18m ³ /min	18mm/Aq	800×1236×1937	200mm	410kg
TD-2201E	22kg(21.6)	900×850	400W	400W	18kW	17m ³ /min	35mm/Aq	954×1330×1792	195mm	330kg

注意：このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先